




Impianti modulari per la macellazione di ovini

Plantas modulares para el sacrificio de ovinos




By **SINT**[®]
TECNOLOGIE



 Impianti modulari prefabbricati e pronti all'uso per la macellazione di agnelli, pecore e capre. Realizzati secondo le vigenti normative igienico-sanitarie e nel rispetto della legge sul benessere animale, nonché progettati con particolare attenzione all'ottimizzazione degli spazi. Con i nostri modelli standard è possibile macellare fino a oltre i 20 Capi/h e particolarmente adatti per aziende agricole o agriturismi di piccole e medie dimensioni che vogliono valorizzare il proprio prodotto in maniera sicura e scalabile nel tempo.

I nostri impianti modulari possono essere personalizzabili con numerosi optional e in base alle esigenze del cliente: è possibile infatti affiancarli ad altri moduli o a edifici esistenti per poter ottenere il bollo CE sanitario, per aumentare lo stoccaggio, la produttività o per diversificare la produzione. Le numerose possibilità di rivestimento esterno permettono inoltre di rendere i nostri impianti modulari compatibili con la Valutazione di Impatto Ambientale.


 Plantas modulares prefabricadas y listas para usar para sacrificar corderos, ovejas y cabras. Hechas de acuerdo con las normas sanitarias vigentes y en cumplimiento de la ley de bienestar animal, así como diseñadas con especial atención a la optimización de espacios.

Con nuestros modelos estándar es posible sacrificar hasta más de 20 cabezas / hora; ellos son especialmente adecuados para empresas agrarias o granjas pequeñas y medianas que desean mejorar sus productos de una manera segura y escalable en el tiempo.

Nuestras plantas modulares se pueden personalizar con numerosas opciones y según las necesidades del cliente: de hecho es posible combinar las plantas con otros módulos o edificios existentes para obtener el sello sanitario CE, aumentar el almacenamiento, la productividad o diversificar la producción.

Las numerosas posibilidades de revestimientos externos permiten también que nuestros sistemas modulares sean compatibles con la Evaluación de Impacto Ambiental.



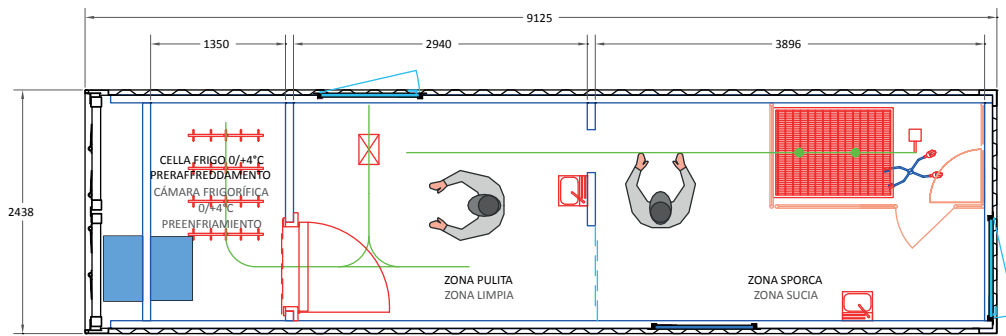

Art. AQUILA L

Caratteristiche tecniche / Características técnicas

Dim:	Ext.	Int.
Lunghezza/Longitud	9125 mm	8500 mm
Larghezza/Anchura	2438 mm	2180 mm
Altezza/Altura	2896 mm	2500 mm

Tensione/Voltaje: 400 V – 50 Hz

Assorbimento elettrico/Absorción eléctrica: 5 kW

Stima consumo idrico/Estimación del consumo de agua: 11 l/Ca

Produttività/Productividad: 12/20 Ca/h*

Optionals strutturali / Optionals estructurales:


- Altezza interna / Altura interna: 2700 mm

- Certificazione ISO / Certificación ISO

(*) Dipende dal numero degli operatori e dalle loro capacità
Dependiendo de la cantidad de operadores y sus habilidades

Allestimento interno/Equipamiento Interno

Descrizione/Descripción	N°	Inc.	Opt.
Quadro storditore ad elettroncosi / Panel eléctrico para dispositivo de aturdimiento	1	●	
Pinza per storditore / Pinza de aturdimiento	1	●	
Box di abbattimento / Caja de sacrificio	1	●	
Trappola rituale di abbattimento / Trampa ritual de sacrificio			●
Sollevatore elettrico / Levantador eléctrico	1	●	
Scuoiatrice / Desolladora ovinos			●
Guidovia di macellazione / Carril transportador de sacrificio	1	●	
Fermo carrucola / Polea de parada	6	●	
Carrucola con gancio / Polea con ganchos	4	●	
Lavello con sterilizzatore coltelli / Lavabo con esterilizador cuchillos	2	●	
Scivolo visceri con paratia pneumatica / Rampa vísceras con mamparo neumático			●
Pesa aerea / Pesaje aéreo			●
Ceste porta ovini / Caja para transportar ovinos	1	●	
Cella frigorifera di preraffreddamento / Cámara frigorífica y preenfriamiento	1	●	
Porta frigorifera a tampone / Puerta frigorífica de seguridad	1	●	
Punto di lavaggio completo / Punto de lavado completo			●
Climatizzazione ambienti / Aire acondicionado			●

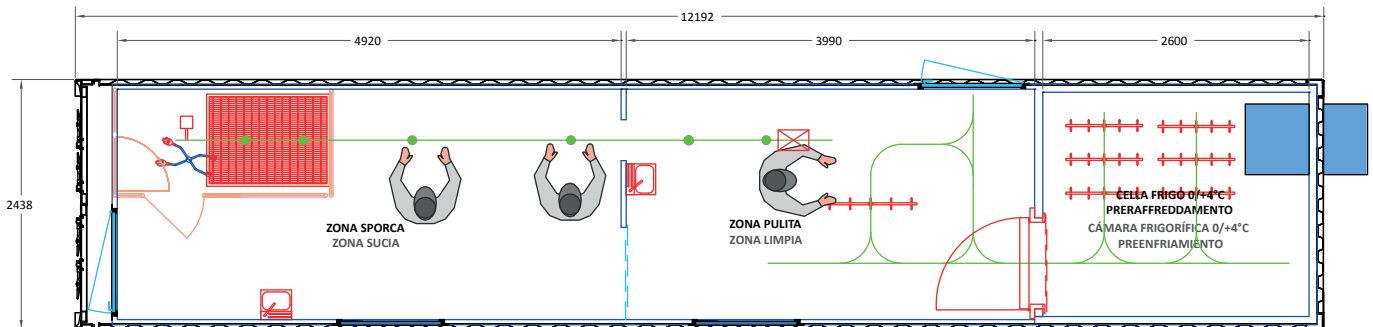

Art. AQUILA XL

Caratteristiche tecniche / Características técnicas

Dim:	Ext.	Int.
Lunghezza/Longitud	12192 mm	11900 mm
Larghezza/Anchura	2438 mm	2180 mm
Altezza/Altura	2896 mm	2500 mm

Tensione/Voltaje: 400 V – 50 Hz

Assorbimento elettrico/Absorción eléctrica: 5 kW

Stima consumo idrico/Estimación del consumo de agua: 11 l/Ca

Produttività/Productividad: 12/20 Ca/h*

Optionals strutturali / Optionals estructurales:

- Altezza interna / Altura interna: 2700 mm

- Certificazione ISO / Certificación ISO

(*) Dipende dal numero degli operatori e dalle loro capacità
Dependiendo de la cantidad de operadores y sus habilidades

Allestimento interno/Equipamiento Interno

Descrizione/Descripción	N°	Inc.	Opt.
Quadro storditore ad elettroncosi / Panel eléctrico para dispositivo de aturdimiento	1	●	
Pinza per storditore / Pinza de aturdimiento	1	●	
Box di abbattimento / Caja de sacrificio	1	●	
Trappola rituale di abbattimento / Trampa ritual de sacrificio			●
Sollevatore elettrico / Levantador eléctrico	1	●	
Scuoiatrice / Desolladora ovinos			●
Guidovia di macellazione / Carril transportador de sacrificio	1	●	
Fermo carrucola / Polea de parada	6	●	
Carrucola con gancio / Polea con ganchos	4	●	
Lavello con sterilizzatore coltelli / Lavabo con esterilizador cuchillos	2	●	
Scivolo visceri con paratia pneumatica / Rampa vísceras con mamparo neumático			●
Pesa aerea / Pesaje aéreo			●
Ceste porta ovini / Caja para transportar ovinos	1	●	
Cella frigorifera di preraffreddamento / Cámara frigorífica y preenfriamiento	1	●	
Porta frigorifera a tampone / Puerta frigorífica de seguridad	1	●	
Punto di lavaggio completo / Punto de lavado completo			●
Climatizzazione ambienti / Aire acondicionado			●